

TUB

Pour portails coulissants jusqu'à 3500 Kg

TUB est le plus puissant des opérateurs électromécaniques, idéal pour usage industriel.

- Irréversible
- 380 Vca
- Logique de commande Mindy A500 incorporée


Très puissant, il allie fonctionnalité et sécurité.

- Frein électromécanique programmable pour supprimer l'inertie du portail.
- Moteur autoventilé
- Engrenages métalliques et bronze
- Fonctions paramétrables par dip switch
- Déverrouillage à clé, simple et sûr à utiliser.



| Données techniques | U.M. | TUB |
|-------------------------|------------|-------------|
| Tension d'alimentation | Vca | 400 |
| Puissance max. absorbée | W | 550 |
| Indice de protection | IP | 44 |
| Couple nominal | Nm | 190 |
| Vitesse * | m/min | 10 |
| Poids max. du portail | Kg | 3500 |
| T° de service | C° | -20° +50° |
| Classe d'isolation | - | 1 |
| Cycle de travail * | Cycle/jour | 200 |
| Dimensions | mm | 580x480x240 |
| Poids | Kg | 60 |

*Valeur variable en fonction du poids du portail

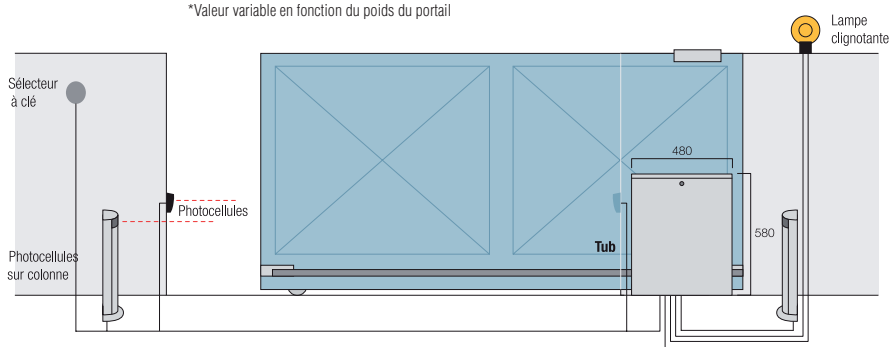


| Réf. | Désignation |
|----------|--|
| TUB 3500 | Autobloquant - Opérateur électromécanique 380 V avec centrale Maxi 3500 Kg régl. couple méca. ventilé - Usage intensif et industriel |

Accessoires



CR3

Crémaillère M6
30x30x1000 mm
avec vis et entretoises



PIU

Carte d'extension des fonctions
pour la logique de commande



A500

Armoire de commande pour
1 moteur triphasé ou mono
230 V



BOMBPEINT/J ou N

Bombe de peinture
500 / 750 ml
pour marquage au sol
Noire / Jaune



POTPEINT/J ou N

Pôt de peinture 5 Kg / 8 Kg
pour marquage au sol
Noire / Jaune